



60A・100A

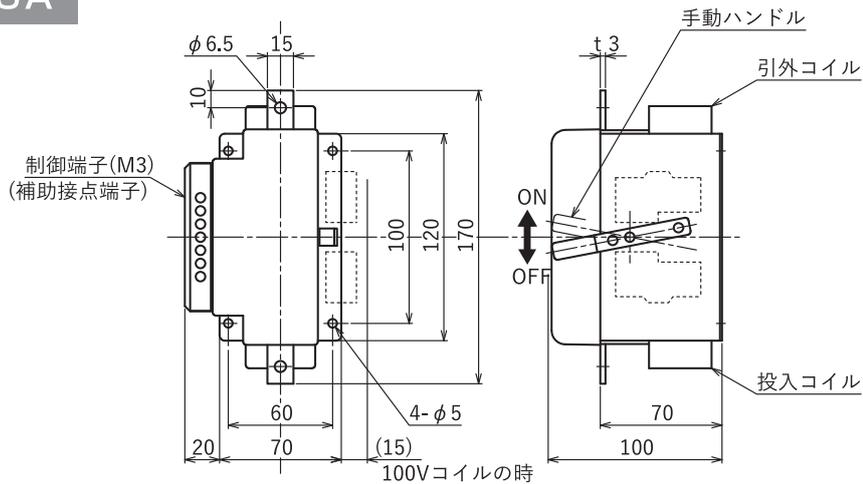


重量:約 1.6 Kg

200A

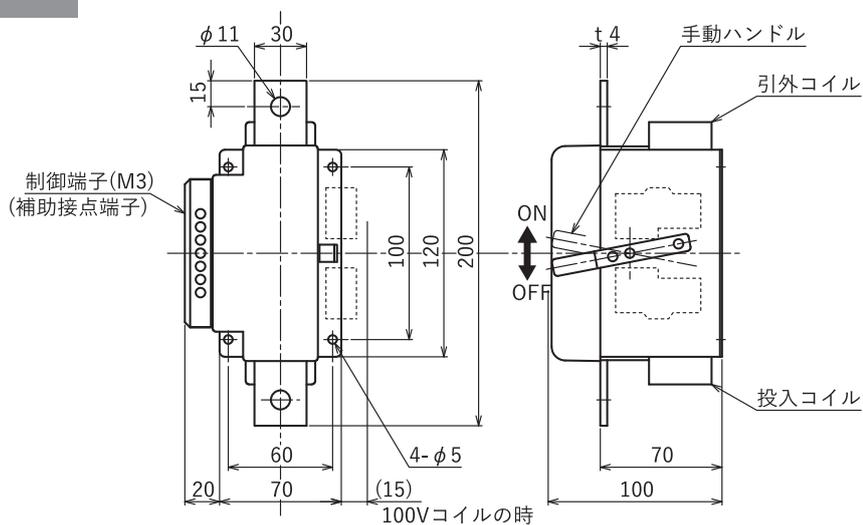

重量:約 1.8 Kg

300A

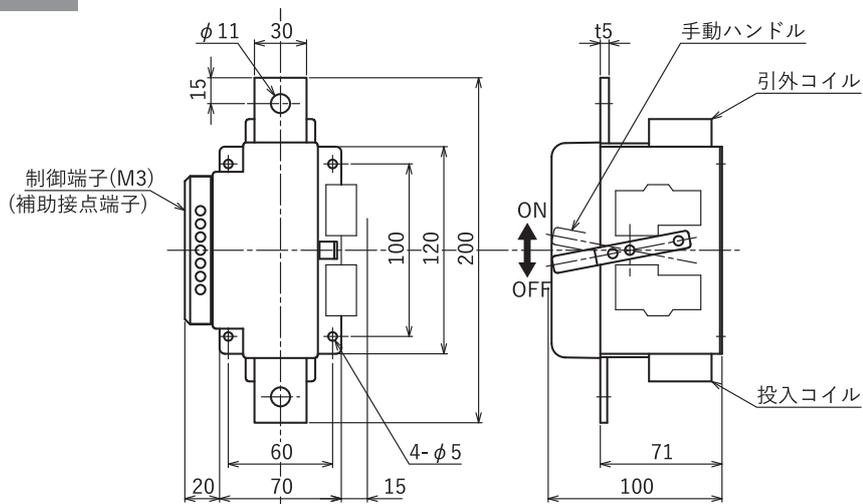

重量:約 2 Kg



株式会社高田製作所


【本社】

〒113-0021 東京都文京区本駒込 6-1-10


電話 (03) 3946-2566 (代)

FAX (03) 3946-2557

400A

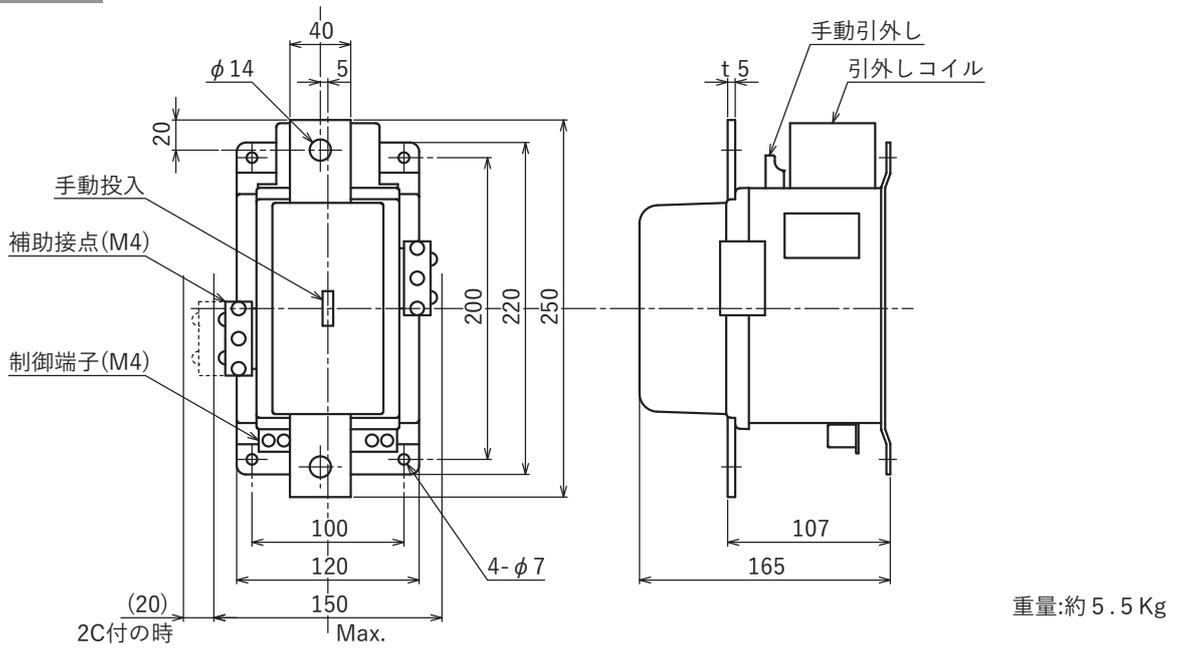

500A・600A

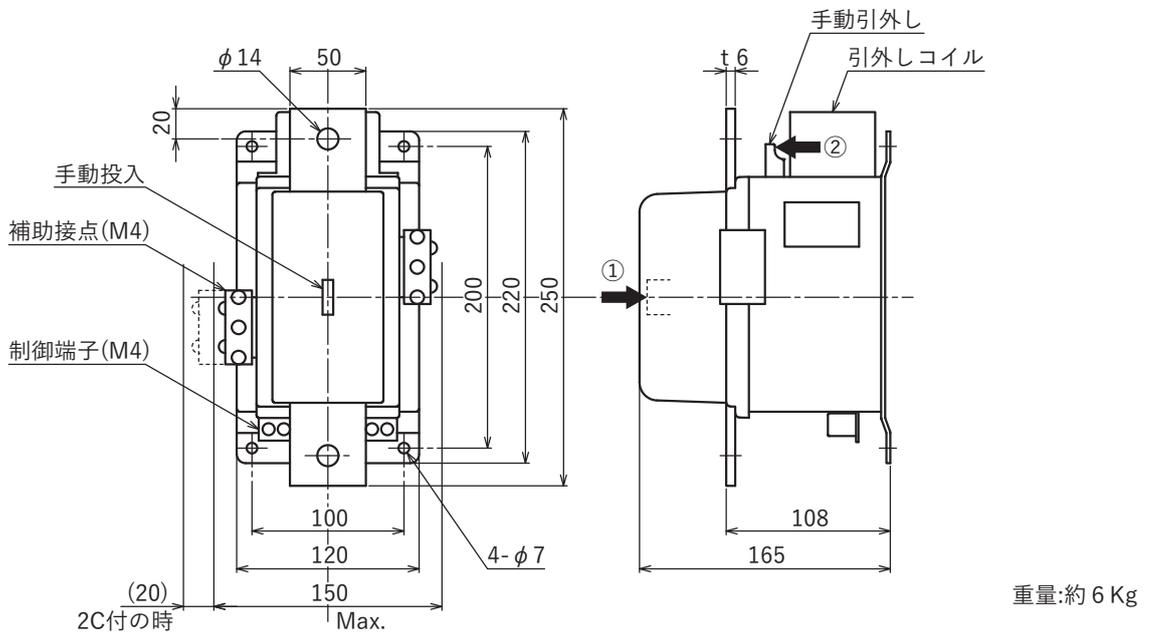

- 手動操作方法 400A~600A
- ① 手動投入・・・ドライバー等で押し込んで下さい。
 - ② 手動引外し・・・図の個所を引き上げて下さい。 ※操作回路電圧印加中は手動操作しないで下さい。



株式会社高田製作所

【本社】

〒113-0021 東京都文京区本駒込 6-1-10

電話 (03) 3946-2566 (代)

FAX (03) 3946-2557